

Kraus Messtechnik GmbH

Gewerbering 9, D-83624 Otterfing, ☎ +49-8024-48737, Fax. +49-8024-5532 – Germany
Web: www.kmt-gmbh.com E-mail: info@kmt-gmbh.com




Руководство пользователя DA-PCMH S



Инструкции по эксплуатации лентопротяжного устройства


Как вставить кассету

1. Нажмите и удерживайте небольшую кнопку, установите переключатель HOLD/PUSH OPEN в положение OPEN (Открыто).

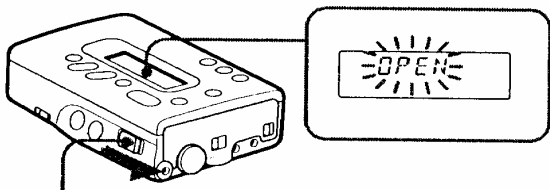


Переключатель HOLD/PUSH OPEN
в нажатом положении


2. Откройте дверцу кассетного отсека.

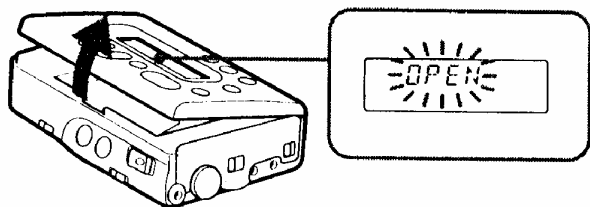

3. Вставьте кассету лицевой стороной вверх.

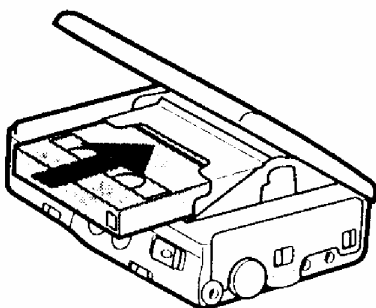

4. Закройте дверцу кассетного отсека.

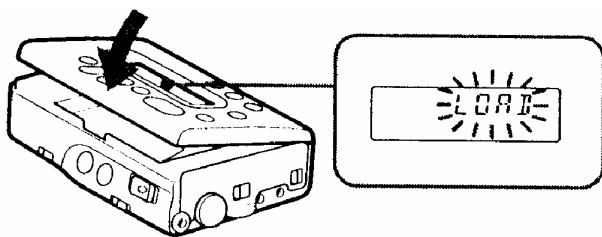

5. Кассета загружается автоматически.


Примечания

При отключении прибора от источника питания, убедитесь в том, что дверца кассетного отсека закрыта. В противном случае Вы уже не сможете ее закрыть. Если все это произошло, подключите повторно источник питания.

Вставляя кассету, проследите за тем, чтобы та сторона, на которой видна пленка была вверх. Если Вы вставите кассету вверх ногами, Вы не сможете ее извлечь.

Как извлечь кассету


В режиме «стоп» нажмите и удерживайте небольшую кнопку и поместите переключатель HOLD/PUSH OPEN в положение OPEN (Открыто).

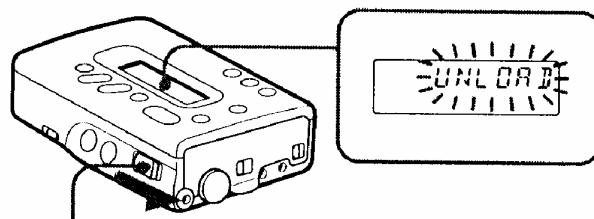

HOLD/PUSH OPEN
в нажатом положении

Защита от перезаписи

Передвиньте защитную заслонку влево для защиты пленки от случайного стирания во время повторной записи.

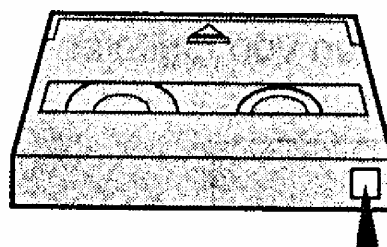

Если заслонка открыта, запись на пленку не может быть произведена.

Если заслонка закрыта, можно выполнять запись.

Запись

1. Вставьте DAT-кассету

2. Нажмите кнопку записи REC и

HOLD/PHUSH OPEN

не функционирует

REC

не функционирует

кнопку паузы  PAUSE.

Прибор в режиме паузы.

3. Нажмите либо кнопку воспроизведения 


PLAY или  PAUSE.

Начнется запись.

Примечание

Запись нельзя запустить простым нажатием кнопки REC, вместо этого, будет активирован режим мониторинга записи. Прибор может войти в режим мониторинга записи при открытой и закрытой защитной заслонке кассеты. Запись же возможна только, когда заслонка закрыта.

Как остановить запись

Нажмите кнопку остановки  STOP.

Как поставить запись на паузу

Нажмите кнопку  PAUSE.


Отмена режима паузы

Нажмите снова кнопку  PAUSE или нажмите кнопку  PLAY.

Примечание

Если прибор оставить в режиме паузы на пять минут или более, автоматически будет активирован режим остановки записи (стоп) для защиты головки и пленки.

Примечания по записи

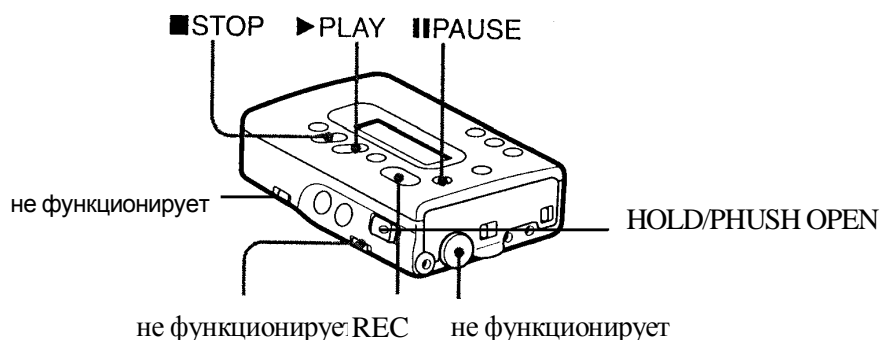

Не оставляйте незаписанные участки на DAT- пленке.

Если на DAT-пленке осталось пустое (незаписанное) место, абсолютное время* соответственно записано не будет. А также пленка остановится на этом месте при перемотке вперед или назад. Чтобы во время записи не остались незаписанные участки на пленке, соблюдайте следующие указания:

- Если Вы намерены продолжить запись на частично записанную пленку, для начала найдите самый конец предыдущей записи, затем с этой точки запустите новую запись, не оставляя никаких пробелов. (Если Вы будете перематывать пленку вперед, она должна остановиться на том месте, где заканчивается предыдущая запись).

*Абсолютное время указывает на время с начала пленки и текущей позиции пленки при цифровой записи. Абсолютное время автоматически указывается при самой первой записи на DAT пленки, и его нельзя удалить.

При выполнении записи в конце DAT-пленки


Пленка автоматически перематывается на начало и останавливается (функция автоматической перемотки).

Во избежание случайной операции (функция блокировки)

Поместите переключатель в положение HOLD (блокировка) во избежание каких-либо случайных действий в то время, когда прибор находится в режиме выполнения определенной операции.

(В положении HOLD все переключатели заблокированы!)

Стартовый идентификационный номер

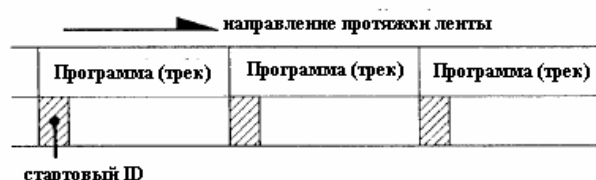


Как автоматически ввести стартовые идентификационные номера во время записи

Данные стартовые коды устанавливаются при каждой новой записи, а также с помощью функции кнопки паузы "Pause button" во время записи.

Примечание

Во время записи стартовых идентификационных номеров, на индикаторе появится сообщение *WRITE*, и в течение примерно 9 секунд будет мигать индикатор *START-ID*. Если прибор находится в этом режиме, все кнопки, кроме кнопки остановки ■ STOP раблוקированы.

Воспроизведение

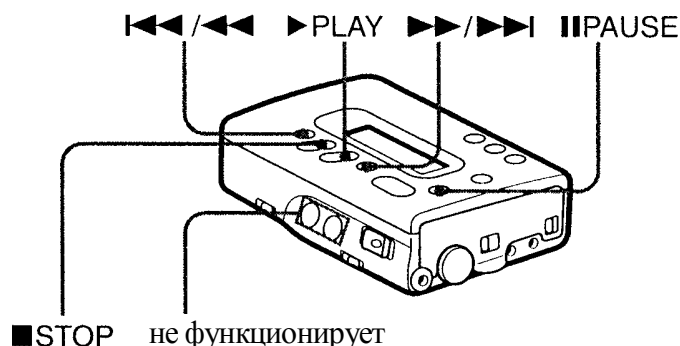

1. Вставьте DAT-кассету

2. Нажмите кнопку ►PLAY.

Начнется воспроизведение.

Переключатель SP/LP не функционирует.

Остановка воспроизведения

Нажмите кнопку ■ STOP.

Как установить воспроизведение на паузу.

Для отмены данного режима нажмите кнопку □□ PAUSE или ► PLAY.

Примечание

Если прибор более 5 минут находится в режиме паузы, то автоматически активируется режим остановки для защиты головки прибора и пленки.

Перемотка пленки вперед

В режиме остановки нажмите кнопку ►►►►|.

Перемотка пленки назад

В режиме остановки нажмите кнопку |◀◀◀◀.

Когда кассета проигрывается до конца

Пленка автоматически перемотывается на начало, и будет активирован режим остановки (функция автоперемотки).

Чистка головки

В результате длительной работы возможно загрязнение головки. Чтобы выполнить запись и воспроизведение наилучшим образом, мы рекомендуем Вам периодически чистить головку с помощью чистящей кассеты DT-1OCL (в поставку не входит)*.

Как использовать чистящую кассету

- 1 Вставьте чистящую кассету точно так же, как и обычную DAT-кассету.
- 2 Нажмите кнопку ►PLAY, затем примерно через 10 секунд нажмите кнопку STOP.
- 3 Извлеките чистящую кассету, не перематывая на начало.
- 4 Продолжайте запись и воспроизведение обычной DAT-кассеты. Проверьте качество воспроизведения.


Примечание по чистящей кассете

- Чистящую кассету нельзя использовать для записи или воспроизведения данных.
- Не чистите головку с помощью чистящей кассеты более пяти раз подряд. Постоянная чистка в течение длительного времени может привести к износу головки.
- Не перематывайте чистящую кассету после каждого использования. Когда пленка чистящей кассеты закончится, перемотайте ее в начало и используйте еще раз. Чистящую кассету можно использовать примерно 200 раз, затрачивая каждый раз по 10 секунд на чистку.


Установка часов

Прибор автоматически регистрирует дату записи (год/месяц/дату/день/часы/минуты/секунды) во время записи. Дата записи затем может отображаться в окне дисплея во время воспроизведения данных, перемотки или монтажа/просмотра пленки (функция Date). Важно установить часы перед выполнением записи. В противном случае функция даты не будет правильно работать, и время записи не будет правильно зарегистрировано на пленке.


1. Нажмите кнопку CLOCK/SET и удерживайте более 4 секунд.

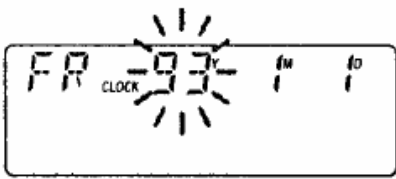


2. Нажмите кнопку COUNTER/- и RESET/+, для установки года, затем нажмите кнопку CLOCK/SET.

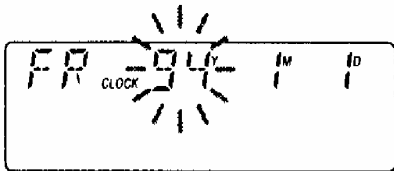


3. Нажмите кнопку COUNTER/- и RESET/+, чтобы выставить месяц, затем нажмите кнопку CLOCK/SET.

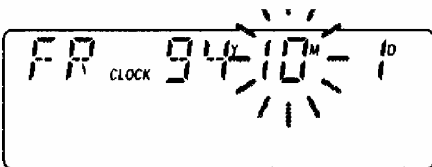


4. Нажмите кнопку COUNTER/- и RESET/+, чтобы выставить дату, затем нажмите кнопку CLOCK/SET.

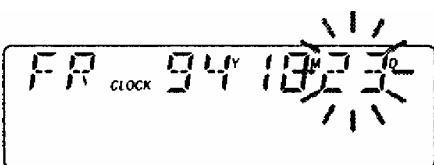


Продолжайте выполнять следующие шаги, пока прибор в режиме остановки записи.

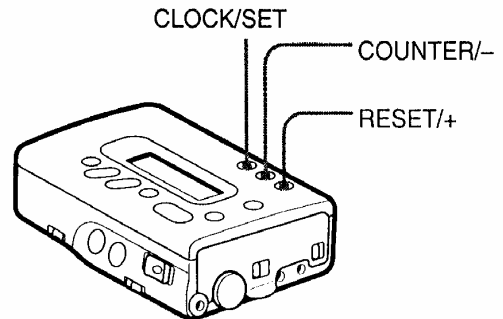

5. Нажмите кнопку COUNTER/- и RESET/+, чтобы выставить день, затем нажмите кнопку CLOCK/SET

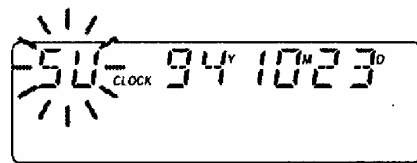

6. Повторите шаги 2-4, чтобы выставить точное текущее время (часы/минуты/секунды). При нажатии кнопки COUNTER/- или RESET/+, вторые цифры обнуляются "00", а если нажата кнопка CLOCK/SET, часы будут активированы. Следовательно, можно синхронизировать часы, нажав кнопку - или + с сигналом точного времени по радио и т.д.

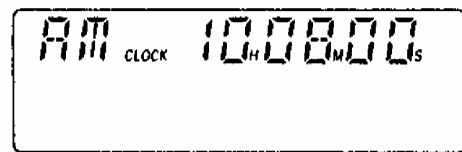

Цифры перестанут мигать и часы активируются.

Для отмены процедуры

Нажмите кнопку ■ STOP. Отображение на дисплее часов вернется к предыдущему. Однако если Вы перешли к шагу 6, год, месяц, день и дата будут уже установлены.

12/24 часовое отображение

Чтобы выбрать 12-часовой или 24-часовой формат часов, нажмите кнопку RESET и удерживайте не менее 2 секунд

Меры предосторожности


Безопасность

Если какой-либо тяжелый предмет или жидкость попадет на прибор, отключите прибор от питания и перед тем, как продолжить работу, пригласите квалифицированного специалиста для проверки.

Установка



Не устанавливайте прибор рядом с источниками тепла, например, радиаторами или воздуховодами, или в условиях попадания прямых солнечных лучей и высокой степени запыленности.

Конденсация

Если прибор попал из холода в тепло, внутри конденсируется влага. В этом случае пленка может прилипнуть к барабану головки и повредиться, или прибор будет работать неисправно (в этом случае на индикаторе появится символ ). При длительном простое прибора кассету необходимо извлекать.


При попадании влаги

Работа кнопок и элементов управления может быть нарушена. Прибор может выключиться.

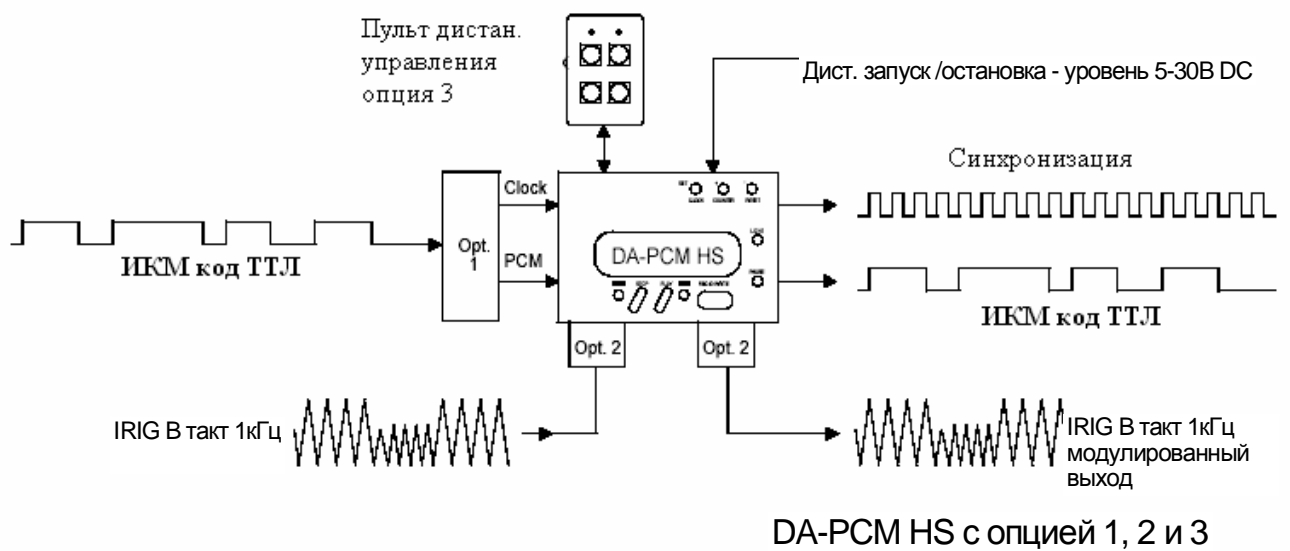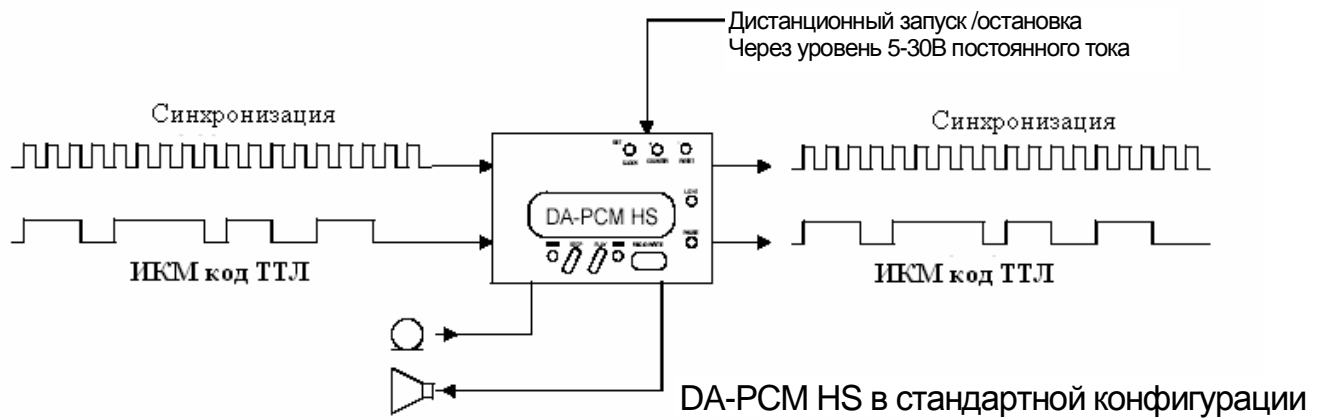

Столбчатая диаграмма DA-PCM HS

Тактовый генератор

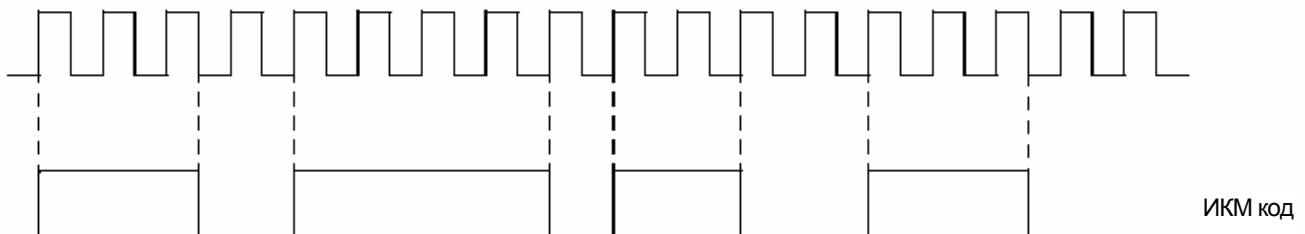

Замена батареи часов:

Литиевая батарея ТИПА *Sonnenschein SL340*


Данная батарея используется для сохранения данных и времени при отключении питания.

Срок работы батареи – примерно 1 год.

Если батарея полностью разряжена, то при отключении питания значения данных и времени будут потеряны.

Замена батареи выполняется следующим образом: отвинчиваются два болта на крышке батареи с правой стороны DAT-рекордера и вставляется новая батарея.

Старые соединения батареи необходимо отсоединить с помощью паяльника. (**ОСТОРОЖНО !!! Не меняйте местами красный и синий провода!**). Красный провод должен подключаться к ++ контакту, а синий к ---- при подключении новой батареи.

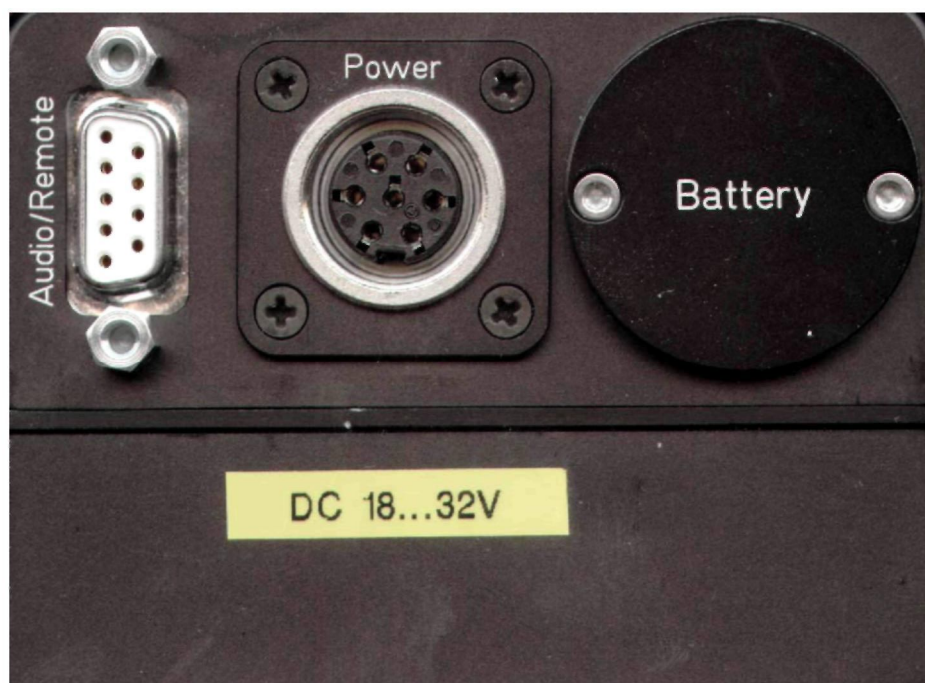

Штырьковое соединение:

ИКМ вход/выход ЧАСЫ вход/выход	
BNC	Сигнал
1	ИКМ вход
2	Часы вход
3	Часы выход
4	ИКМ выход



Аудио / пульт дистанц.управления 9-контактный Cannon	
Контакт	Сигнал
1	RCB часы
2	RCB выход
3	RCB вход
4	Громкоговоритель выход
5	Микрофон вход
6	занято
7	занято
8	+5В
9	Заземление



Питание 7- контактный Tuchel	
Контакт	Сигнал
1	Дистанц. минимум 15 сек
2	++18-32 В
3	Событие минимум 60 сек
4	Заземление
5	-- 18-32 В
6	WRC (белый)
7	Не подключен



PWK розетка
7 контактный Tuche

